

客户服务热线：400-0086-707

邮箱：[kristen.antreechem@gmail.com](mailto:kristen.antreechem@gmail.com)

品质保证 绿色环保



## 产品名称：Antree 快速匀染剂

### 简介

快速匀染剂，主要运用于涤纶或涤纶混纺织物和涤纶超细织物的高温染色，相对传统匀染剂，快速匀染剂具有较高的容错率，尤其对分散染料的快速染色具有显著的移染和匀染效果。

### 物理性质

外观：棕色透明液体

离子性：阴/非离子


pH 值：6.5-7.5

### 适用范围

适用涤纶、涤纶混纺、筒纱、涤纶超细旦织物

### 产品特性

- 1.具有优良的染料同步上染性能,可保证染料分子在纤维上均匀吸附、渗透、防止色花。
- 2.具有良好的移染性能，防止分散染料的二次凝聚和对染机的沾污。
- 3.具有突出的缓染性能，快速升温也能染色均匀；比传统匀染剂节省时间 30-50 分钟。

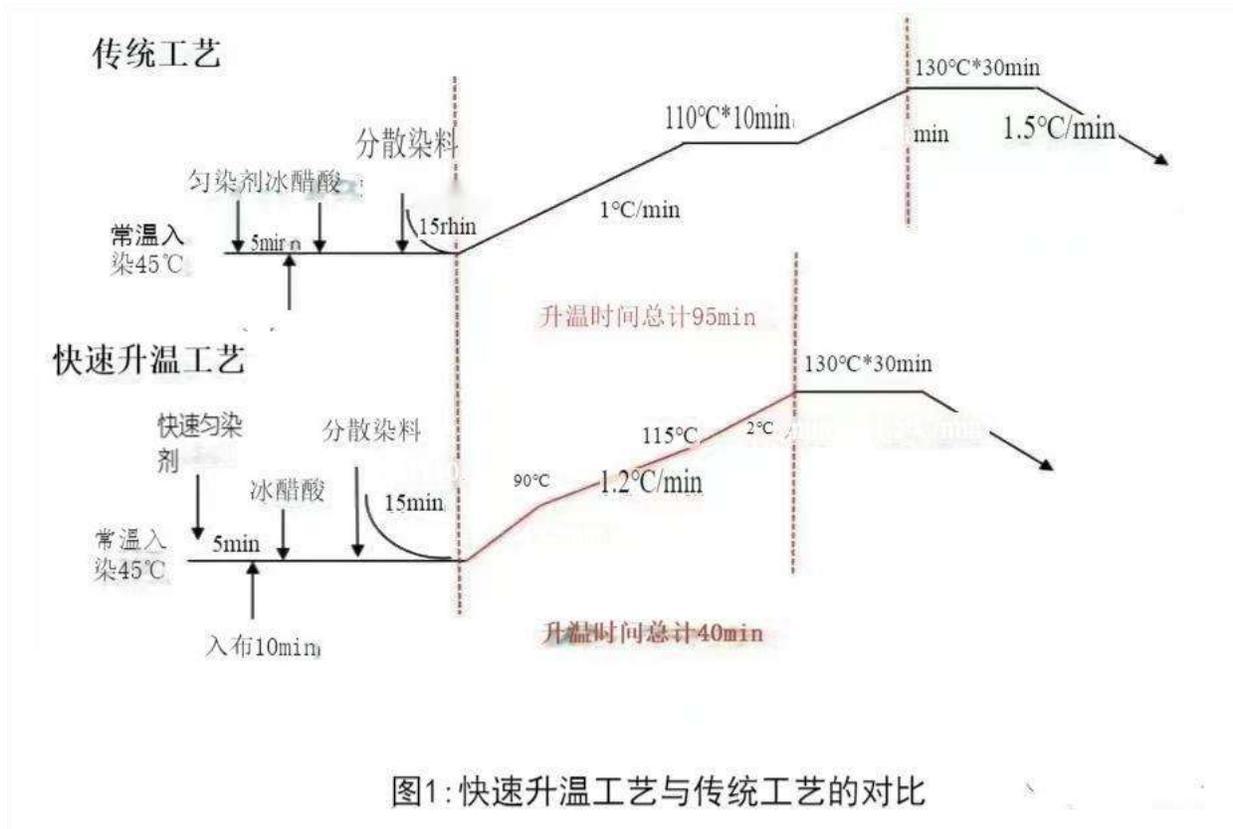

## 应用工艺

染厂升温工艺，匀染剂用量用 0.25%：40-50°C入染（回用水有温度）；2°C/分钟升温到 80°C保温 5 分钟；1.2°C/分钟升温到 115°C保温 10 分钟；1.5°C/分钟升温到 135°C保温 30 分钟。

匀染剂用量一般为 0.2-0.3%（对织物重）（浅色：0.3g/L，深色：0.2g/L），修补剂用量一般为 0.5-1%（对织物重）；浴比 1：6

注：快速匀染剂是高含量的浓缩产品，可直接使用，也可以开稀后再使用，具体根据厂家使用方便选择。

## 免责声明

本资料是基于安乾科技的研究，目前被确认为正确的。本公司无论在口头上、书面上所提供的技术意见均是出自诚意，但用户对我公司供应的产品，有责任进行试验，以验证其工艺适应性；鉴于用户对我公司产品的使用工艺条件非本公司所能控制，因此应全由用户负责。本公司只对产品是否符合规格及产品的一致性给予保证。